

Antichutes à rappel automatique

Antichutes à rappel automatique personnels



DESCRIPTION

Caract.	Peut être utilisé en facteur de chute 0, 1 et 2 Testé sur arête vive conformément au VG 11.060 pour sécuriser un poste à proximité de bord tranchant ($r \geq 0,5$ mm).	Carter	Carter en polymère haute résistance avec émerillon et connecteur acier automatique
Autres caract.	Tirant d'air : 4 m	Longe	Sangle Technora 20 mm 2m avec connecteur automatique aluminium
Poids	2,4 kg	Longueur	2 m
Durée de vie	10 ans	Absorption	≤ 6 kN
		Capacité	Utilisateur de 140 kg en facteur 0, 100 kg en facteur 1 et 100 kg en facteur 2
		Résistance à la rupture	>15 kN

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/10834-01/E6-02

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland




Cat. EPI III

EN360:2002

Antichutes à rappel automatique

VG 11 CNB/P/11.060

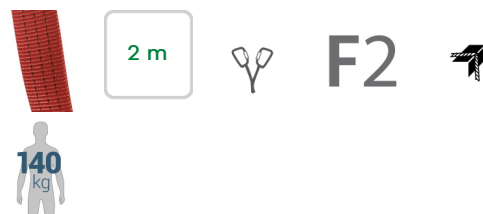

Les +

- * S'utilise dans n'importe quelle direction
- * Peut être connecté au niveau des pieds
- * Validé pour utilisation à proximité d'arête vive

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Carton
7TWIS10NSI	4

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Boîte individuelle

EXEMPLES D'APPLICATION

- * Construction, industrie... zones avec risque de chute sur arête vive
- * Remplace la longe double à absorbeur pour se déplacer en toute sécurité sans jamais avoir à se déconnecter, tout en ayant l'avantage d'un tirant d'air réduit
- * Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute

A voir également

VARIANTES

