


### Casque ventilé

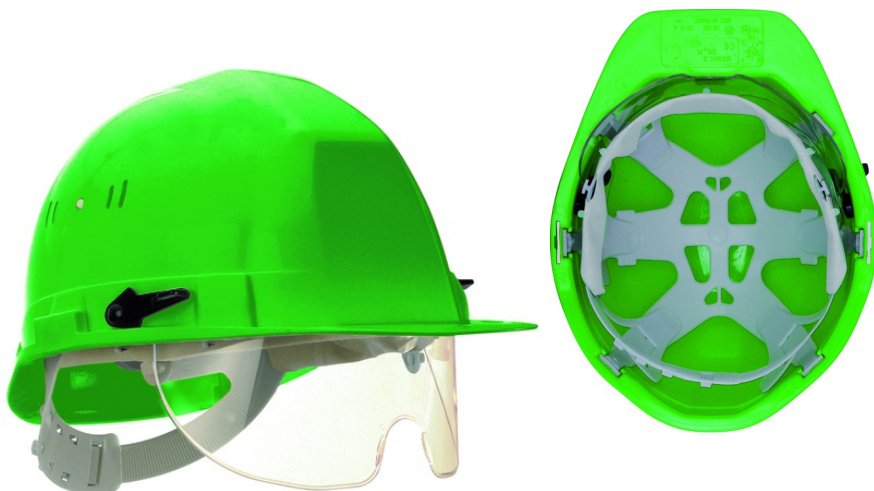

400g

Haute  
densité  
PE

Ventilation

### Les +

Lunette incolore intégrée : mise en place et escamotage faciles

Garniture frontale anti-transpiration de 37 cm

Performance à -20°C, isolement électrique 440 V alternatif.,

Compatible avec les coquilles antibruit 60750 / 60755 / 60757 / 6MX3000NSI

Réglage manuel de la taille par glissière de 53 à 61 cm (par paliers de 2mm)

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Référence | Taille | Sachet | Carton |
|-----------|--------|--------|--------|
| 65122     |        |        | 6      |

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

### DESCRIPTION

Coiffe en Polyéthylène Haute Densité  
Harnais 6 points en polyéthylène  
Lunette VISIOCEANIC moulées en polycarbonate incolore, fixée par deux rivets en nylon, servant de levier de manoeuvre  
Réglage manuel de la taille entre 53 et 61 cm par glissière (paliers de 2mm)  
Aération latérale

### SECTEURS

Collectivités  
Infrastructures, BTP, TP  
Second-œuvre du bâtiment  
Transport (hors fabrication) et logistique

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bâtiments et travaux publics, industrie

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Couleur</b>          | Vert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Autres caractéristiques</b>                                 | Casque spécifique                                                                                               |
| <b>Couleur 2</b>        | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | Compatible with badge holder (6POBA)                                                                            |
| <b>Caractéristiques</b> | Coiffe en Polyéthylène Haute Densité<br>Harnais 6 points en polyéthylène<br>Lunette VISIOCEANIC moulées en polycarbonate incolore, fixée par deux rivets en nylon, servant de levier de manoeuvre<br>Réglage manuel de la taille entre 53 et 61 cm par glissière (paliers de 2mm)<br>Compatibilité avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757 / 6MX3000NSI | <b>Poids</b><br><b>Durée de vie</b><br><b>Risque principal</b> | 400 g<br>60 mois (à la date de fabrication indiquée sous la visière)<br>Bâtiments et travaux publics, industrie |

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0069/139/158/08/98/08006 Ext N° 10/01/17**

Délivrée par UTAC (0069) Autodrome de Linas-Montlhéry BP 20212 91311 Montlhéry Cedex France

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0070-139-08:04-02-0037 / Ext. 01-06-03**

Délivrée par INRS (0070) B.P. 27 54501 Vandoeuvre Cedex France

**EPI CAT. II****EN166:2001**

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

**EN397:2012+A1:2012**

Casques de protection pour l'industrie

TAMPON DISTRIBUTEUR